

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |               |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1. | ชื่อโครงการ                    | โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนาพุ ซอย 4 แยก 1 และแยก 2 หมู่ที่ 7                                                                                                                                                                                          |                     |               |
| 2. | หน่วยงานเจ้าของโครงการ         | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ                                                                                                                                                                                                                                                |                     |               |
| 3. | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  | 1,445,000.00 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |               |
| 4. | ลักษณะงาน (โดยสังเขป)          | ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 224 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด) |                     |               |
| 5. | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่         | 3 กรกฎาคม 2563                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |               |
|    | เป็นเงิน                       | 1,464,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)                                                                                                                                                                                                                             |                     |               |
| 6. | บัญชีประมาณราคากลาง            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |               |
|    | 6.1                            | แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน 3 แผ่น        |               |
| 7. | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |               |
|    | 7.1.                           | นายพิชิตุทธิ์ เสริมพงษ์                                                                                                                                                                                                                                                            | ผู้อำนวยการกองช่าง  | ประธานกรรมการ |
|    | 7.2.                           | นายสำเร็จ ศรีพิภ                                                                                                                                                                                                                                                                   | หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง | กรรมการ       |
|    | 7.3.                           | นายอมรเทพ กอบกุลศล                                                                                                                                                                                                                                                                 | วิศวกรโยธาชำนาญการ  | กรรมการ       |


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนาพุ ซอย 4 แยก 1 และแยก 2 หมู่ที่ 6  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 224 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.  
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 224 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาพุ ซอย 4 แยก 1 และแยก 2 หมู่ที่ 6  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ - 3 ก.ค. 2563

| ลำดับ | รายการ                                                                                                  | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> | ราคากลาง   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|------------|----------------|-------------------------------|------------|
| 1     | งานพื้นทางเดิม                                                                                          |       |          |              |            |                |                               |            |
|       | 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)                                            | ตร.ม. | 184.00   | 124.18       | 22,848.66  | 1.3607         | 168.97                        | 31,090.17  |
|       | งานรื้อผิวถนน คสล.เดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SURFACE)                                           | ลบ.ม. | 178.00   | 19.96        | 3,552.88   | 1.3607         | 27.16                         | 4,834.40   |
|       | 1.2 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)                                                                        |       |          |              |            |                |                               |            |
| 2     | 1.3 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทน 10 ซม.<br>(SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) | ตร.ม. | 1,120.00 | 10.13        | 11,345.60  | 1.3607         | 13.78                         | 15,437.96  |
|       | งานวางท่อระบายน้ำ                                                                                       |       |          |              |            |                |                               |            |
|       | 2.1 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม.                                        | เมตร  | 226.00   | 1,310.00     | 296,060.00 | 1.3607         | 1,782.52                      | 402,848.84 |
|       | 2.2 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.                                        | เมตร  | 12.00    | 770.00       | 9,240.00   | 1.3607         | 1,047.74                      | 12,572.87  |
|       | 2.3 บ่อพักน้ำรับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม.<br>และฝาตะแกรงเหล็ก (MH-1)                                    | บ่อ   | 18.00    | 11,700.00    | 210,600.00 | 1.3607         | 15,920.19                     | 286,563.42 |

*(Handwritten signature)*

| ลำดับ | รายการ                                                                                                 | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> | ราคากลาง     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------|
|       | 2.4 บ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม.<br>และฝาตะแกรงเหล็ก (MH-2)                                   | บ่อ   | 3.00     | 6,770.00     | 20,310.00  | 1.3607         | 9,211.94                      | 27,635.82    |
|       | 2.5 เชื่อมท่อระบายน้ำ+ซ่อมผิวคืน                                                                       | จุด   | 2.00     | 3,000.00     | 6,000.00   | 1.3607         | 4,082.10                      | 8,164.20     |
| 3     | งานผิวทางบอร์ตแลนดี่ซีเมนต์คอนกรีต<br>(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)                              | ลบ.ม. | 54.94    | 556.08       | 30,551.04  | 1.3607         | 756.66                        | 41,570.79    |
|       | 3.1 งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต<br>(SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)                       | ตร.ม. | 1,098.71 | 390.78       | 429,353.89 | 1.3607         | 531.73                        | 584,221.84   |
|       | 3.2 ผิวทางบอร์ตแลนดี่ซีเมนต์คอนกรีต ทหนา 0.15 ม.<br>(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก | เมตร  | 224.00   | 82.39        | 18,455.36  | 1.3607         | 112.11                        | 25,112.21    |
| 4     | งานตีเส้นจราจร                                                                                         | ตร.ม. | 52.27    | 345.00       | 18,032.00  | 1.3607         | 469.44                        | 24,536.14    |
|       |                                                                                                        |       |          |              | รวม        |                |                               | 1,464,588.67 |
|       |                                                                                                        |       |          |              | ปรับยอด    |                |                               | 1,464,000.00 |

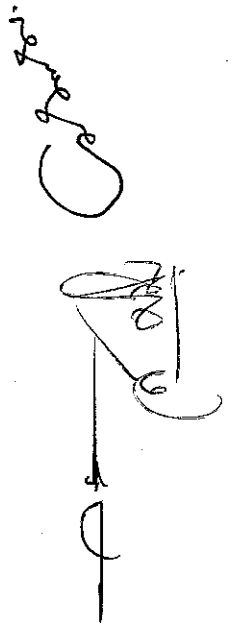

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

|   |              |
|---|--------------|
| = | 1,076,349.43 |
| = | 1.3607       |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์)



(ลงชื่อ) (นายสำเริง ศรีพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอมรเทพ กอบกุลศล)