

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านเอสอาร์ ซอย 9
(ซอยคำหอม) หมู่ที่ 5
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,819,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 315 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 315 เมตร (ตามแบบและ
รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เป็นเงิน 1,845,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 3 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1. นายพิชิตต์	เสริมพงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2. นายสำเร็จ	ศรีฟัก	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
7.3. นายอมรเทพ	กอบกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านเอสซาร์ ซอย 9 (ซอยคำหอม) หมู่ที่ 4
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 315 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 315 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเอสซาร์ ซอย 9 (ซอยคำหอม) หมู่ที่ 4
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ - 3 ก.ค. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
1.1	งานหรือชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทน 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	1,575.00	10.13	15,954.75	1.3607	13.78	21,709.63
2	งานวางท่อระบายน้ำ							
2.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม.	เมตร	298.00	1,310.00	390,380.00	1.3607	1,782.52	531,190.07
2.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	12.00	770.00	9,240.00	1.3607	1,047.74	12,572.87
2.3	บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. และฝาตะแกรงเหล็ก (MH-1)	บ่อ	25.00	8,200.00	205,000.00	1.3607	11,157.74	278,943.50
2.4	บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. และฝาตะแกรงเหล็ก (MH-2)	บ่อ	3.00	6,770.00	20,310.00	1.3607	9,211.94	27,635.82
2.5	เชื่อมท่อระบายน้ำ+ซ่อมผิวพื้น	จุด	1.00	2,000.00	2,000.00	1.3607	2,721.40	2,721.40

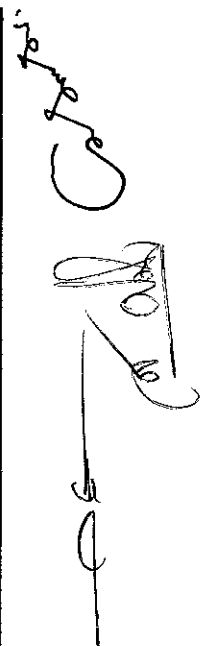



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 3.1 งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ลบ.ม.	77.31	556.08	42,990.54	1.3607	756.66	58,497.23
		ตร.ม.	1,546.13	390.78	604,196.68	1.3607	531.73	822,130.42
		เมตร	315.00	82.39	25,952.85	1.3607	112.11	35,314.04
4	งานตีเส้นจราจร 4.1 ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	73.50	345.00	25,357.50	1.3607	469.44	34,503.95
		ตร.ม.	63.00	233.00	14,679.00	1.3607	317.04	19,973.72
5	งานลูกรังไหลทาง 5.1 ลูกรังไหลทาง							
					1,356,061.33		รวม	1,845,192.65
							เปรียบเทียบ	1,845,000.00

Handwritten signature and initials in black ink, located to the right of the table.

- 1 ผดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	1,356,061.33
=	1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพิชญุตม์ ศรีมพงษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสำเริง ศรีพัก) (นายอมรเทพ กอบกุลดล)