

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหินเพิง ซอย 15/1.		
	แยก 2 หมู่ที่ 6		
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ		
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	635,000.00 บาท		
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. $\varnothing$ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 94 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)		
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	10 กรกฎาคม 2563		
	เป็นเงิน 626,000.00 บาท (หกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)		
6. บัญชีประมาณราคากลาง			
6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน 3 แผ่น		
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
7.1. นายพิชิตต์ม์ เสริมพงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ	
7.2. นายสำเริง ศรีฟัก	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ	
7.3. นายอมรเทพ กอบกุลศล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหินเพิง ซอย 15/1 แยก 2 หมู่ที่ 6  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 94 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 470 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.  
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 94 เมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหินเพิง ซอย 15/1 แยก 2 หมู่ที่ 6

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
1.1	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	94.00	19.96	1,876.24	1.3607	27.16	2,553.00
1.2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทน 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	470.00	10.13	4,761.10	1.3607	13.78	6,478.43
2	งานวางท่อระบายน้ำ							
2.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม.	เมตร	88.00	1,310.00	115,280.00	1.3607	1,782.52	156,861.50
2.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	12.00	770.00	9,240.00	1.3607	1,047.74	12,572.87
2.3	บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. และฝาตะแกรงเหล็ก (MH-1)	บ่อ	8.00	11,700.00	93,600.00	1.3607	15,920.19	127,361.52
2.4	บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. และฝาตะแกรงเหล็ก (MH-2)	บ่อ	3.00	6,770.00	20,310.00	1.3607	9,211.94	27,635.82

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
	2.5 เชื่อมท่อระบายน้ำ+ช่องฝังดิน	จุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3607	4,082.10	4,082.10
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1 งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	22.98	556.08	12,778.72	1.3607	756.66	17,388.00
	3.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	459.52	390.78	179,571.23	1.3607	531.73	244,342.57
	3.3 รอยต่อเพื่อติดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (RB15 SR24)	เมตร	94.00	82.39	7,744.66	1.3607	112.11	10,538.16
4	งานลูกรังให้ลทาง							
	4.1 ลูกรัง	ลบ.ม.	18.80	233.00	4,380.40	1.3607	317.04	5,960.41
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	21.93	345.00	7,567.00	1.3607	469.44	10,296.42
					460,109.34		รวม	626,070.78
							ปรับยอด	626,000.00

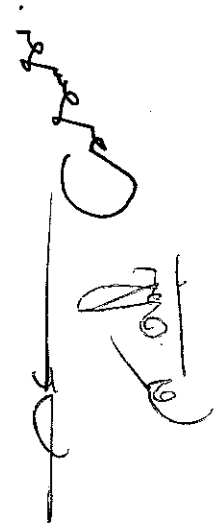



460,109.34
1.3607


- 1 ผดรวมค่างานต้นขุดงานก่อสร้าง
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

=

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายพิชิตต์ ศรีมพงษ์)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายสำเริง ศรีพิภัก)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายอมรเทพ กอบกุล)