

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย ๔/๒ (บ้านป่าหนุ) หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร
หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕ ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑,๐๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑. นายพิชิตต์	เสริมพงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒. นายสำเร็จ	ศรีฟัก	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
๗.๓. นายอมรเทพ	กอบกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยกุ่ม ซอย 4/2 (บ้านป่าหุ) หมู่ที่ 5
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 315 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร
 (ตามแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยกุ่ม ซอย 4/2 (บ้านป่าหุ) หมู่ที่ 5
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
1.1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	1,575.00	4.89	7,701.75	1.3607	6.65	10,479.77
1.2	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	236.25	19.21	4,538.36	1.3607	26.14	6,175.35
1.3	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทน 10 ซม.							
	(SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	1,575.00	9.73	15,324.75	1.3607	13.24	20,852.39
1.4	ย้ายเสาไฟ 9 ม.	ต้น	3.00	2,500.00	7,500.00	1.3607	3,401.75	10,205.25
2	งานผิวทางบอร์ตเมนต์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
2.1	งานทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	78.75	556.08	43,791.30	1.3607	756.66	59,586.82

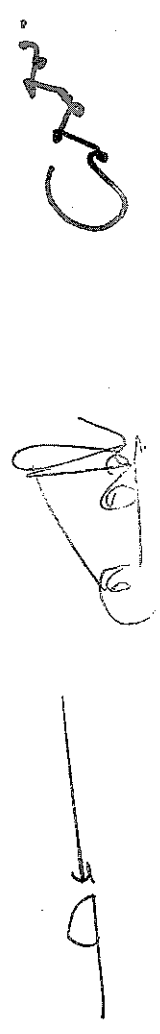

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
2.2	ผิวทางบอร์ตนเมนต์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (รวมพื้นที่ทางเชื่อมแยก) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	1,575.00	389.07	612,785.25	1.3607	529.41	833,816.89
		เมตร	315.00	81.41	25,644.15	1.3607	110.77	34,893.99
		เมตร	15.00	115.22	1,728.30	1.3607	156.78	2,351.70
3	งานลูกรังไหลล้าง							
	3.1 ลูกวิ่ง	ลบ.ม.	63.00	223.00	14,049.00	1.3607	303.44	19,116.47
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	73.50	345.00	25,357.50	1.3607	469.44	34,503.95
					758,420.36		รวม	1,031,982.59
							ปรับยอด	1,031,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ)

(นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์)

(นายสำเริง ศรีพิทักษ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอมรเทพ กอบกุลต)

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

=	758,420.36
=	1.3607